

weber basic Adhesivo

Adhesivo para cerámicos

Ficha Técnica

Presentación

20kg
saco de papel

Color

Gris

weber
SAINT-GOBAIN

BENEFICIOS

- Impermeable
- Excelente adherencia

Usos

Para colocar piezas cerámicas de alta absorción en pisos, muros o aplanados convencionales en interiores.

Composición

Cemento gris, áridos silíceos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Características técnicas

- Tiempo de rectificación: 10 min.
- Tiempo de secado total: 48 hs.
(depende de las condiciones climáticas).
- Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.



ECOLÓGICAMENTE
AMIGABLE



IDEAL CERÁMICAS
HASTA 36X36 CM



INTERIOR PISOS
Y PAREDES

Tips y seguridad

- ✓ Respetar el agua de masado: 6 l por bolsa.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ Si la superficie es muy absorbente o está en exposición directa al sol, con altas temperaturas, humedecer levemente la superficie rociando con agua de manera uniforme.
- ✓ Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida antes de colocar la pieza.


SAINT-GOBAIN

weber basic Adhesivo


Adhesivo para cerámicos

Características	Valores	Unidades
Tiempo abierto	10	minutos
Resistencia a la tensión en función al tiempo (10 min)	≥ 0.5	N/mm ²
Resistencia a la compresión (28 días)	7	N/mm ²

De 3 a 4 m² por saco dependiendo de las condiciones de la superficie y prácticas de instalación

Preparación de la superficie

- Comprobar que la superficie sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posibles fisuras.
- Comprobar la planicidad de la superficie con una regla de 2 m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- Limpiar la superficie de polvo, suciedad, aceite, o cualquier agente externo que pudiera afectar la adherencia del producto.
- Detallar y limpiar la superficie hasta que esté limpia y uniforme.
- No mojar las piezas.

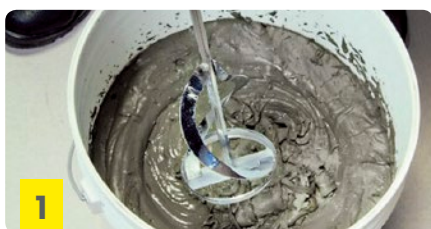

1 Colocar agua limpia en una cubeta. Luego, agregar **weber basic** paulatinamente (6 l por bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



2 Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox., peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.



3 Colocar las piezas cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas (mínimo 3 mm); transcurridas 24/48 hs, terminar o lecharear las juntas con junteador color classic.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original, cerrado, y libre de humedad

Consulta a tu asesor Saint-Gobain para definir la especificación de tu proyecto.

WhatsApp: 55 8012 4766 www.plaka.com.mx

SAINT-GOBAIN