

PLAKA ANTI-MOHO DE 1/2" (12.7 mm)
CANALETA DE CARGA PLAKA CALIBRE 22 @ 1.22m
CANAL LISTÓN PLAKA CALIBRE 26 @ 61cm.



OFICINAS



RESISTENTE



RESIDENCIAL



CONFORT



SOSTENIBILIDAD



ANTI MOHO

DESCRIPCIÓN

Colgantes de alambre galvanizado no. 12 @ 1.22m, canaleta de carga galvanizada de 4,10 (1-5/8"), calibre 22 @ 1.22m, canal listón Plaka calibre 26 6,35 (2-1/2") galvanizado calibre 26 @ 61cm, sujetos a canaleta con alambre galvanizado calibre 16 sencillo o 18 doble.

Se forrará con Plaka de yeso Anti-Moho 1/2" (12.7mm), cuatropeando entre placas. La fijación se hará con tornillos tipo Yeso-Metal 26 de 1" @ 20cm. Las juntas entre placas se tratarán con compuesto para juntas RD+MIX y cinta de papel. Las cabezas de tornillos y/o accesorios se cubren con compuesto RD+MIX. (Ver Guías de instalación).

Se deberán instalar juntas de control cuando el plafón exceda los 15m en cualquier sentido, cuando exista un cambio de dirección y aislarlo de elementos estructurales o remates a muros.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Inhibe la aparición de moho superficial
- Ideal para plafones en zonas de costa o en donde la humedad relativa constantemente alta.
- Reduce la transmisión de ruido entre niveles y entre áreas.
- Mayor durabilidad.
- Rápida instalación y costo-beneficio.
- Versatilidad de diseño,
- Diferentes tipos de diseño (Alturas).
- Ocultar instalaciones
- Construcción en seco y menor desperdicio.
- Menor peso a la edificación.
- Diferentes soluciones según el espacio.


SISTEMA PARA PLAFÓN ANTI-MOHO

DATOS TÉCNICOS

Resistencia térmica (Valor R)	8.74 Con colchoneta de FV
Peso aproximado	10.63 kg/m ²
Ancho	7.63 cm

PRODUCTOS

- 1 Placa de yeso Anti-Moho de 1/2" (12.7mm)
- 2 Canal listón calibre 26 @ 61cm
- 3 Canaleta de carga calibre 22 @ 1.22 m
- 4 Alambre galvanizado calibre 12
- 5 Alambre galvanizado calibre 16
- 6 Aislamiento termoacústico Frescasa R8 de 2.5"
- 7 Tornillo yeso-metal 26-1" @ 20 cm
- 8 Cinta de papel para juntas
- 9 Compuesto RD+Mix para juntas (3 capas)
- 10 Ángulo perimetral calibre 26

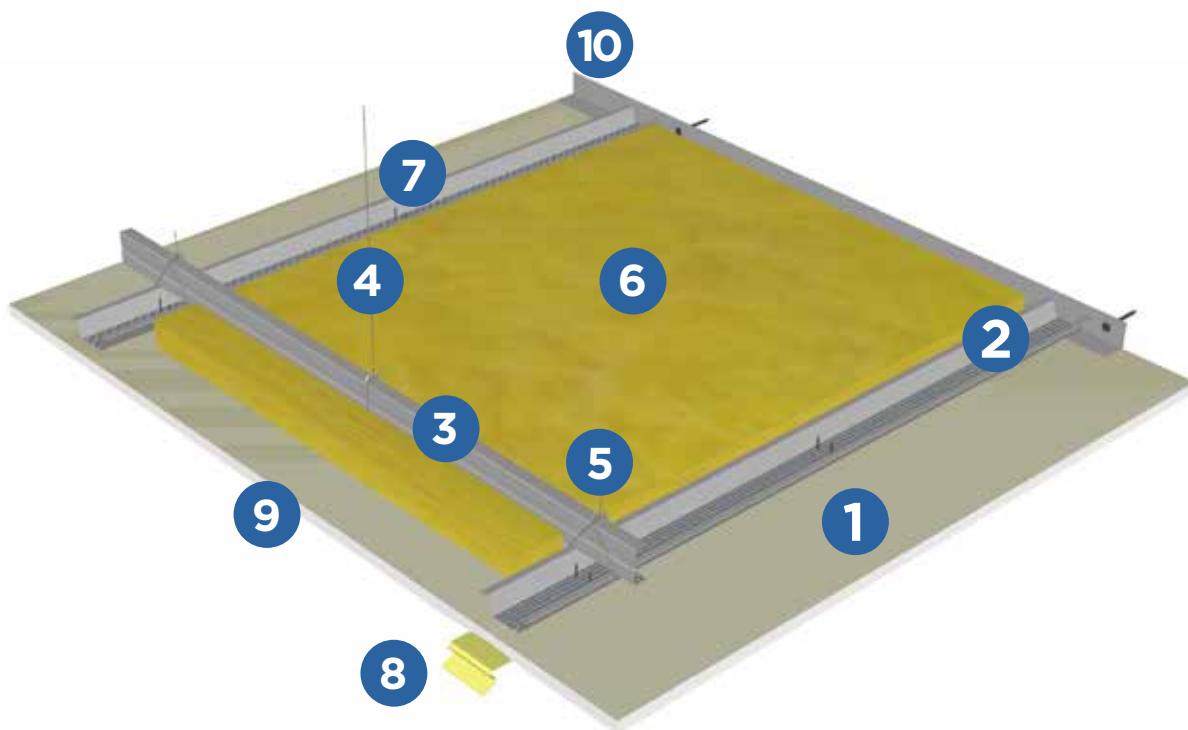

Saint-Gobain Plaka, S.A. de C.V.

WhatsApp: 55 8012 4766

www.plaka.com.mx


SAINT-GOBAIN